Διάγραμμα Εφαρμογής
στο Ο.Τ. 27 του Δήμου Βουλιαγμένης

Δ.Ε. 13/88

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ Δ.Χ.Π.-Ο.Π. 1331/88

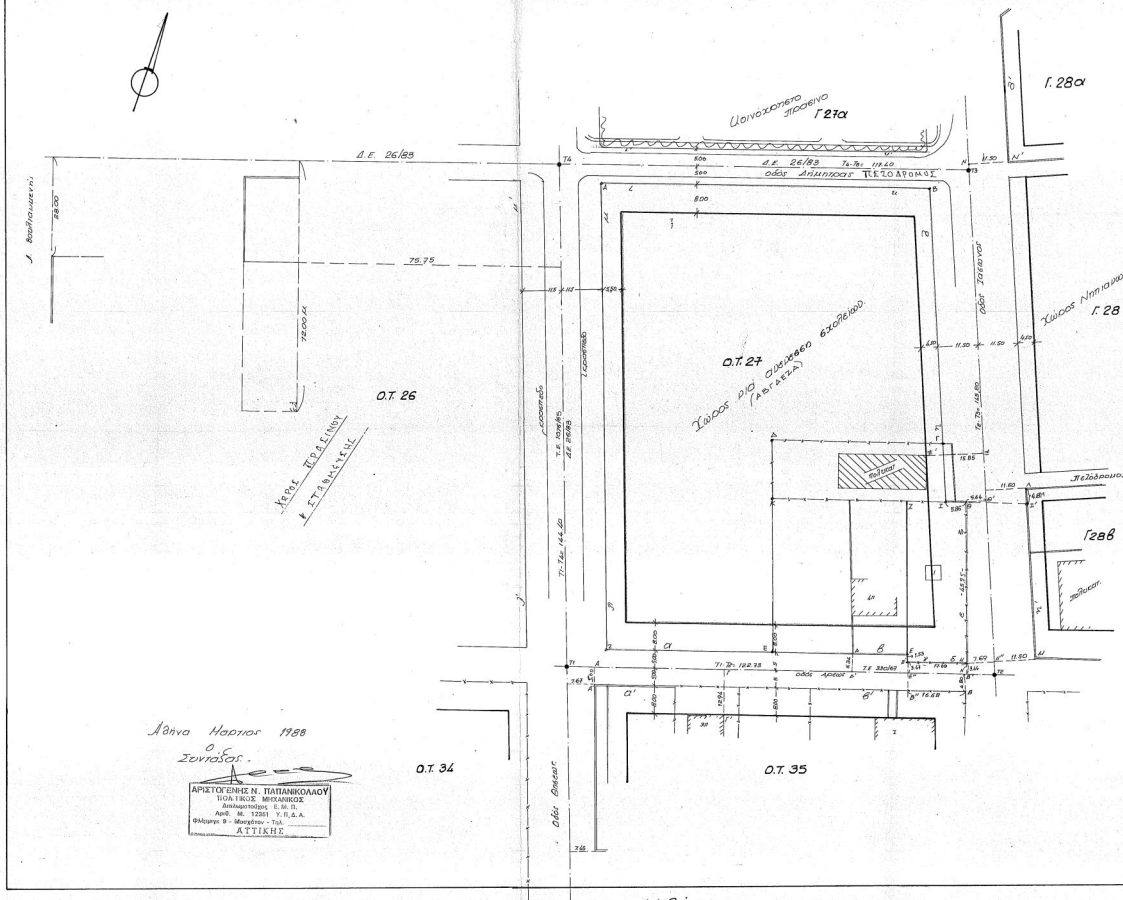

Υπόμνημα

Οι πολεοδομικές και οικοδομικές διαμορφώσεις έχουν τεθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17-1-1953 - 24-2-85 - 14-1-56 16-9-81 κ. 17-7-79 δόγματα πολεοδομίας - κ. 11-3-83 - 7-8-87.

Οι πολεοδομικές γραμμές αβ κ αβ' τίθενται παραλλήλως του άξονα Τ1-Τ2 και σε απόσταση 5.00 μ. Ελήφθησαν ΑΑ'= 5.00 μ κ ΒΒ'= 4.80 (Τ.Ε. 330/67) Βρέθηκαν ΓΓ'= 12.96 κ ΔΔ'= 5.34 μ.

Η πολεοδομική γραμμή ΕΕ' τίθεται επί της υφισταμένης κατά πάσα πλάτος ΕΕ= 1.53 μ. Βρέθηκε ΒΒ'= 16.68 μ.

Η πολεοδομική γραμμή ΖΖ' τίθεται επί του υφιστάμενου βιομηχανοστασίου Ε.Η. Βρέθηκε Ε'Η= 17.06 μ κ ΗΗ'= 3.44 μ.

Η πολεοδομική γραμμή ΘΘ' τίθεται επί του υπάρχοντος βιομηχανοστασίου Η.Θ. Βρέθηκε ΗΗ'= 7.69, ΘΘ'= 5.64 κ ΙΘ= 5.86 μ.

Η πολεοδομική γραμμή ΙΘ τίθεται επί του υπάρχοντος βιομηχανοστασίου Κ.Θ. Βρέθηκε ΛΙ= 6.81 κ ΛΘ= 25.95 μ.

Οι πολεοδομικές γραμμές ΠΒ κ Π'Β' τίθενται παραλλήλως του άξονα Τ6-Τ7 και σε απόσταση 11.50 μ. Ελήφθησαν ΗΗ'= 11.50 μ κ ΝΝ'= 11.50 μ. Βρέθηκαν ΜΜ'= 15.85 μ κ ΗΗ'= 7.69 μ.

Οι πολεοδομικές γραμμές ΙΙ κ Ι'Ι' παραλλήλως του άξονα Τ3-Τ4 και σε απόσταση 5.00 μ. σύμφωνα με τα 26/88 Δ.Ε. και τα 1076/65 Τ.Ε.

Οικοδομικές γραμμές και λοιπά στοιχεία επί του διαγράμματος.

Αριστοβούλη 28/3/1988
Ο Εκλογέας κ Κοινοβουλευτής
Τίς Ρ.Γ κ Ο.Γ
Θ. ΓΑΪΤΑΝΛΗΣ

Αριστοβούλη 28/3/1988
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ Δ.ΤΗΣ ΕΘΑ

Αθήνα Μάρτιος 1988
Ο Συντάξας.

ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΩΛΑΓΟΣ ΜΠΟΛΑΝΟΣ
Διπλωματούχος Ε.Μ.Π.
Αριθ. Μ. 17251 Υ.Π.Δ.Α.
Φλόριντας 8 - Μαρούσι - Τηλ.
ΑΤΤΙΚΗΣ

Κλίμακα 1:500