ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΤ 28α

Δγμα 20.4.51 ΦΕΚ 121Δ/51

Δγμα 11.3.83 ΦΕΚ 110Δ/83

Δγμα 6.8.52

κλίμακα 1:500

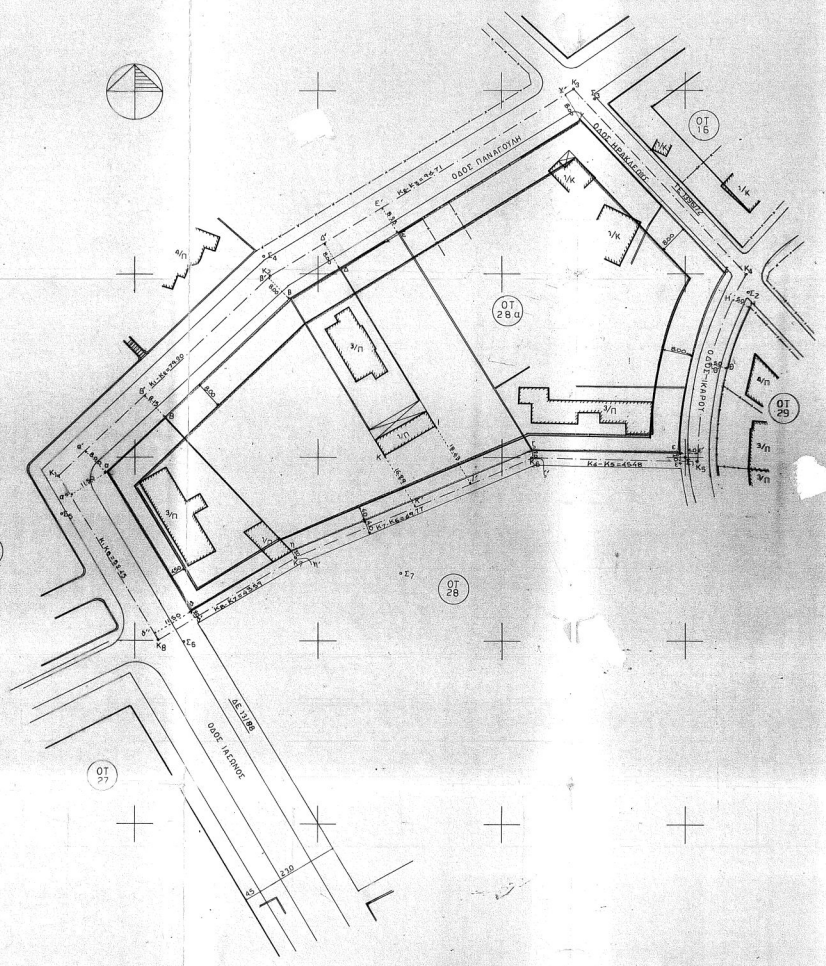

3/92

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΤ 28α

1. Η ΡΓ Ε1-Ε2 η οποία τίθεται: συμφωνα με το Δγμα 20.4.51 ΦΕΚ 121Δ/51.

2. Η ΡΓ Ε2-Ε3 η οποία τίθεται: συμφωνα με το Δγμα 11.3.83 ΦΕΚ 110Δ/83

3. Η ΡΓ α-β τίθεται: παρ/λα του άξονα Κ1-Κ2 και σε απόσταση 8.00 μ από αυτόν. Μετρήθηκαν αα'=8.00, ββ'=8.00 και ββ'=ββ.15 όπου α,β,β γωνίες μαντροτοίχου και οι αα', ββ', ββ' είναι κάθετες στη ΡΓ α-β.

4. Η ΡΓ β-γ τίθεται: παρ/λα του άξονα Κ2-Κ3 και σε απόσταση 8.00μ από αυτόν. Μετρήθηκαν ΔΔ'=8.00, ΕΕ'=8.29 και γγ'=8.00, όπου Δ,Ε,γ γωνίες μαντροτοίχου και οι ΔΔ', ΕΕ',γγ' είναι κάθετες στη ΡΓ β-γ.

5. Η ΡΓ γ-δ τίθεται: συμφωνα με την ΤΕ 1396/72.

6. Η ΡΓ δ-ε τίθεται: συμπίπτει του άξονα Κ4-Κ5 και σε απόσταση 5.00μ από αυτόν. Μετρήθηκαν ΗΗ'=ΘΘ'=ιιι'=5.00μ, όπου Η,Θ,ι γωνίες μαντροτοίχου κ.α. οι ΗΗ',ΘΘ',ιι' είναι κάθετες στον άξονα Κ4-Κ5.

7. Η ΡΓ ε-ζ τίθεται: παρ/λα του άξονα Κ5-Κ6 και σε απόσταση 2.00μ από αυτόν. Μετρήθηκαν εε'=ζζ'=2.00, όπου ε,ζ γωνίες μαντροτοίχου και οι εε',ζζ' είναι κάθετες στη ΡΓ ε-ζ.

8. Η ΡΓ ζ-η τίθεται: παρ/λα του άξονα Κ6-Κ7 και σε απόσταση 2.00μ από αυτόν. Μετρήθηκαν ΙΙ'=16.03 και ΚΚ'=16.29 όπου Ι,Κ γωνίες ιδιοκτησίας κ.α. οι ΙΙ',ΚΚ' κάθετες στη διεύθυνση των μαντροτοίχων.

9. Η ΡΓ η-θ τίθεται: παρ/λα του άξονα Κ7-Κ8 και σε απόσταση 2.00 από αυτόν. Μετρήθηκαν ΛΛ'=θθ'=2.00, όπου η γωνία ιδιοκτησίας και θ γωνία μαντροτοίχου κ.α. οι ΛΛ',θθ' είναι κάθετες στη ΡΓ η-θ.

10. Η ΡΓ θ-α τίθεται: παρ/λα του άξονα Κ8-Κ1 και σε απόσταση 11.50 από αυτόν. Μετρήθηκαν αα''=θθ''=11.50 όπου α,θ γωνίες μαντροτοίχου και αα'',θθ'' κάθετες στη ΡΓ α-θ.

11. Ποίνα στο χάρτη όπως στο διάγραμμα.

Θ Ε Λ Ε Σ Ε Ω Σ

Ε.Δ.Ε. Τοπογράφος - Μηχανικός
Τ.Ε. 9/5/92

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 6.5.92

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΒΑΝΤΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΟΥΛΙΑΤΣΕΛΗ 04/92

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΑΔΕΙΟΧΟΣ Τ.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 42500
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4 - 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛ.